Instrukcja obsługi
Głowica termostatyczna
GTZ08

ID3.PL
Importer id3.pl
Plac Kaszubski 8/311
81-350 Gdynia
www.id3.pl

Co znajduje się w pudełku?

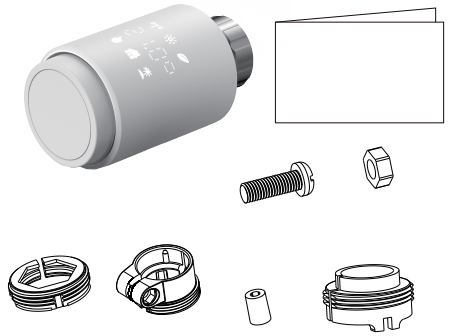

Specyfikacja

Źródło mocy: bateria 2AA (nie używać baterii do ponownego ładowania)
Żywotność baterii: 1 rok
Dokładność ustawionej temperatury: 0.5℃
Zakres wyświetlanej temperatury pomieszczenia: 0℃~50℃
Zakres temperatury roboczej: 5℃~30℃
Temperatura przechowywania: -10℃~60℃
Częstotliwość: 2.4GHz
Zasięg łączności bezprzewodowej: 30m otwartej przestrzeni
Wyświetlacz: LED
Klasa IP: IP21
Nakrętka urządzenia: M30x1.5mm

Wygląd głowicy

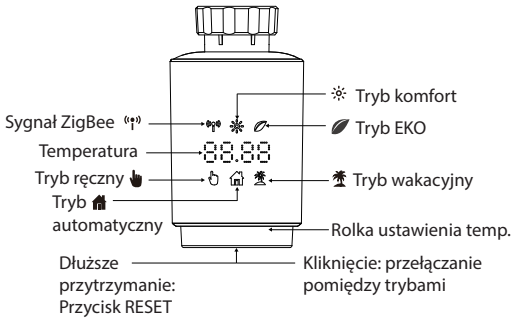

Montaż głowicy

1. Wsadź baterię

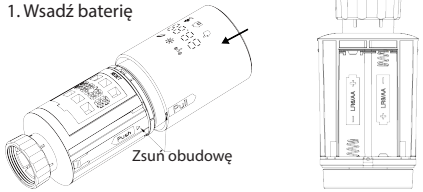

Po wsadzeniu baterii na wyświetlaczu pokaże się „InS" z rotującą obok ikoną. Po chwili napis zmieni się na „AdA". Oznacza on, że można rozpocząć montaż głowicy na grzejniku. Po zamontowaniu jej naciśnij przycisk RESET, obok napisu „AdA" pojawi się rotująca ikonka, oznacza to, że urządzenie kalibruje się. Może to potrwać kilka minut. Po zakończeniu kalibracji wyświetli się temperatura oraz ustawiony domyślny tryb pracy.

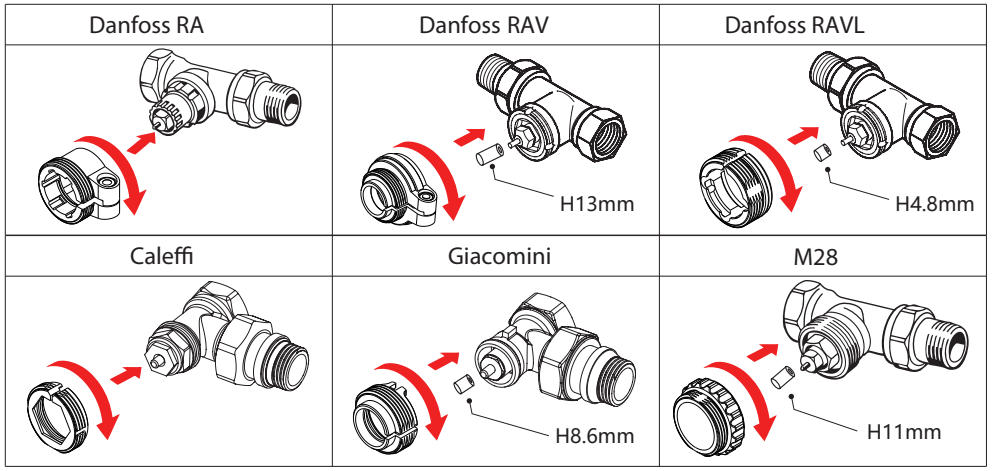

Funkcje

ON / OFF
Przy temp. poniżej 5°C, wyświetla się" OF". Przy temp. większej niż 30°C wyświetla się"On".

Funkcja otwartego okna
Gdy okno w pomieszczeniu jest otwarte i temp. w pokoju spadnie o 5°C w 5 minut, głowica zamknie zawór, na ekranie wyświetli się „OPEN". Naciśnij przycisk na głowicy, aby wyłączyć ten tryb.

Anty-kamień
Aby zapobiec uszkodzeniu kaloryfera spowodowanemu przez długi czas nieużywania, głowica otwiera zawór na 30 sekund co 2 tydzień.

Zabezpieczenie przed dziećmi
Funkcja ta dostępna jest tylko z poziomu aplikacji. Po wybraniu w aplikacji zabezpieczenia na głowicy wyświetli się napis „LOC".

Ochrona przed zamarzaniem
Możesz użyć tej funkcji, gdy w zimę nie ma Cię w domu przez dłuższy czas lub gdy temperatura w domu spadnie poniżej 8 Na wyświetlaczu pojawi się AF. Aby anulować, w aplikacji wybierz funkcję ponownie i kliknij cancel.

Tryb zatrzymania ogrzewania
Ten tryb może znacznie przedłużyć żywotność baterii. Tryb ten całkowicie zamyka zawór. Aktywacja przebiega poprzez wybranie w aplikacji „Heating Stop". Na wyświetlaczu pokaże się napis „HS". Wyłączyć ten tryb można klikając rolkę głowicy lub w aplikacji ponownie wybierz ikonkę i kliknij cancel.

Połączenie z aplikacją

Zeskanuj poniższy kod QR i pobierz aplikację Tuya smart, lub wyszukaj ją w App Store lub Google Play.

Instalacja wymaganej bramki ZigBee. Jeżeli posiadasz już bramkę ZigBee i jest ona dodana do Twojego konta, pomiń ten punkt.

1) Podłącz bramkę do zasilania za pomocą dostarczonego zasilacza USB lub kabla Micro USB.
2) Po zasileniu odczekaj 10 sekund, aż urządzenie uruchomi się.
3) W aplikacji wybierz w prawym górnym rogu +. Następnie z opcji wyboru > Gateway i inne > Brama
4) Podłącz bramkę ZigBee do swojej sieci LAN za pomocą dostarczonego kabla Ethernet. UWAGA. Dopiero po podłączeniu Bramki ZigBee do sieci Ethernet parowanie może się rozpocząć
5) Jeżeli dioda połączenia nie świeci się światłem ciągłym wciśnij przyrządem resetowania przycisk RST przez 6 sekund. Dioda połączenia zacznie energicznie migać. Następnie zaświeci się na stałe.
6) Jeżeli dioda połączenia świeci się światłem ciągłym rozpocznij parowanie w aplikacji potwierdzając przycisk

Confirm CONFIG IND lights on (green).

7) Odczekaj aż urządzenie zostanie wykryte. Nazwij urządzenie i zakończ proces parowania.

Łączenie głowicy z bramką.

1. Po włożeniu baterii i prawidłowym zamontowaniu głowicy na grzejniku, naciśnij i przytrzymaj rolkę głowicy tak długo, aż dioda ZigBee zacznie migać.



2. Otwórz aplikację, wyszukaj swoją dodaną już wcześniej bramkę ZigBee, otwórz ją, a następnie wybierz „Add subdevice" / „Dodaj urządzenie podrzędne".

3. Wciśnij „LED already blink".

4. Rozpocznie się parowanie urządzenia z aplikacją.

5. Po poprawnym dodaniu urządzenia do aplikacji, możesz przypisać je do wybranego pokoju, zmienić nazwę.

Sterowanie urządzeniem z aplikacji

Sterowanie temperaturą



Reguluj temperaturę wciskając < lub > .

Wybierz MODE, aby wybrać tryb działania głowicy

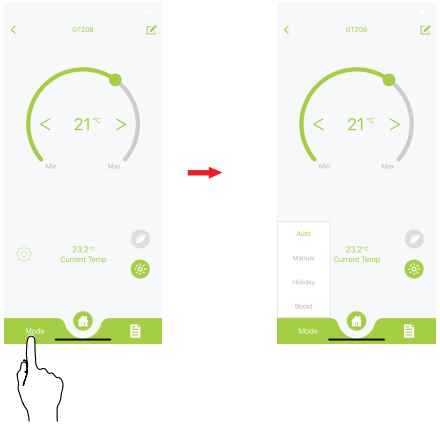

Wybierz ikonkę notatnika, aby zaprogramować harmonogram działania głowicy

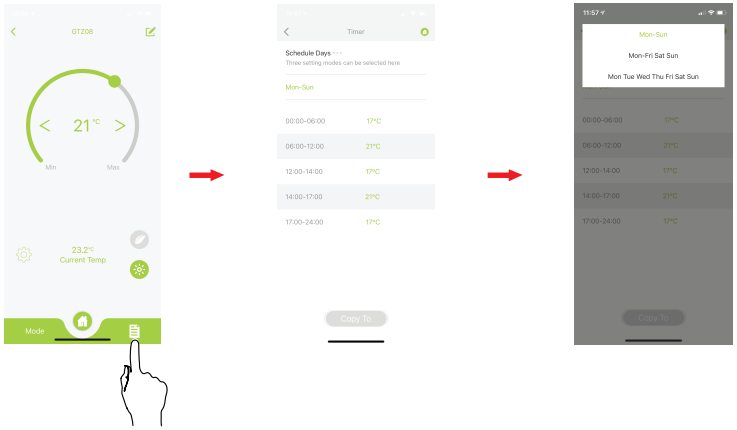

Wybierz ikonkę, aby otworzyć ustawienia głowicy.

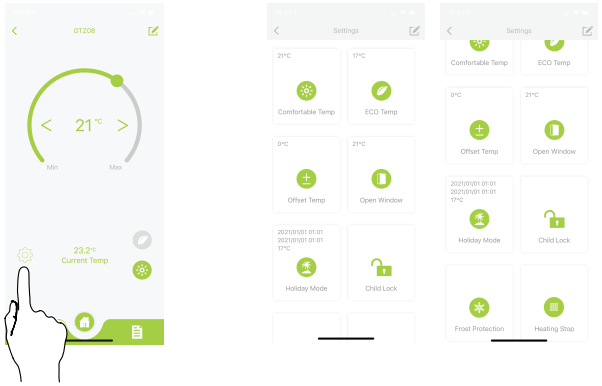

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych).

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspejalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłwa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowaćsię z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.