Tuya Zigbee

Inteligentny Zamek ZigBee Bluetooth TUYA LK102

Zamek LK102 posiada możliwość pracy poprzez protokół ZigBee oraz Bluetooth

W pierwszej kolejności zainstaluj baterie w urządzeniu. Uważaj aby nie urwać kabli koszyka zasilania. Koszyk zasilania znajduje się pod pokrywką zewnętrzną zamka. Aby zdjąć pokrywkę przytrzymaj ją dwoma palcami następnie przekręć w dowolną ze stron o 90 stopni. Magnesy przytrzymujące wieczko puszczą. Pokrywka odskoczy od zamka.

Odkręć śrubę i delikatnie wyciągnij koszyk na baterie. Umieść baterie w koszyku zgodnie ze wskazówkami polaryzacji. Następnie delikatnie zamknij koszyk i przykręć śrubę.

Obok śruby znajduje się przycisk resetowania i ustawiania zamka. Będzie on potrzebny w późniejszych krokach. Nie zamykaj pokrywy.

1. Konfiguracja urządzenia do współpracy z BlueTooth w aplikacji AirBNK

2. Konfiguracja urządzenia do współpracy z ZigBee 3.0 w aplikacji TUYA

3. Udostępnianie kontroli nad urządzeniem innym użytkownikom w aplikacji TUYA

1. Instrukcja dodawania urządzenia do aplikacji AirBNK

1. Chwyć za swój zamek i połóż dwa palce na pokrywie frontowej zamka tak, aby oba były po przeciwnych stronach, a następnie przekręć ją. Magnesy zostaną zwolnione, pokrywa bez problemu odejdzie od całej konstrukcji. Na odwrocie pokrywy znajdziesz unikatowy kod QR do tego zamka.
2. Otwórz pobraną wcześniej aplikację AIRBNK i wybierz + znajdujący się w prawym górnym rogu w celu dodania urządzenia.
3. Zezwól na dostęp aplikacji do aparatu.
4. Zeskanuj kod QR w aplikacji i poczekaj, aż urządzenie zostanie dodane do Twojego konta.
5. Dodaj nazwę twojego urządzenia. Po dodaniu zamek powinien się pojawić w dostępnych opcjach.

Uwaga! Zamek nie pasuje do drzwi z dodatkowymi bolcami w ich dolnej i górnej części.

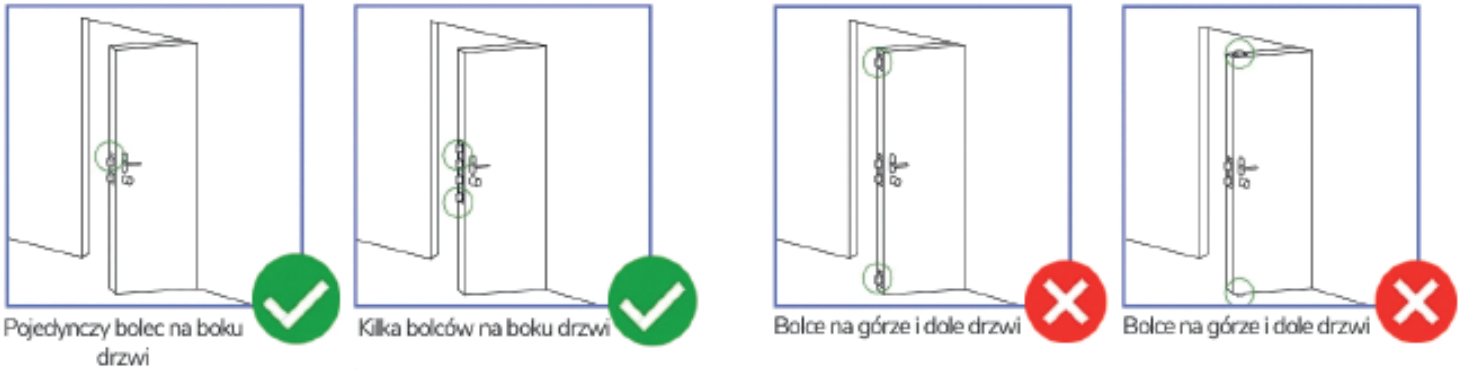

SPRAWDŹ, CZY ZAMEK PASUJE DO TWOICH DRZWI

1. Wyjmij swój obecny cylinder

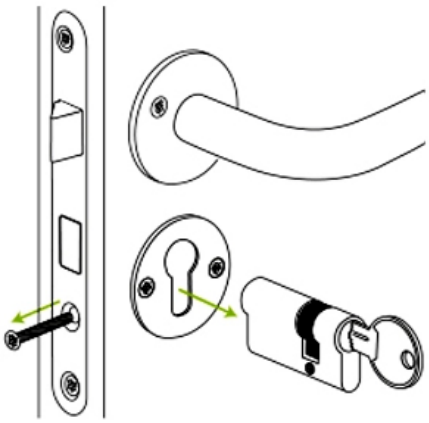

2. Zmierz swój cylinder (A) i grubość drzwi (B).

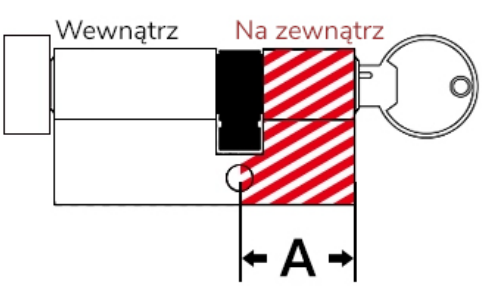

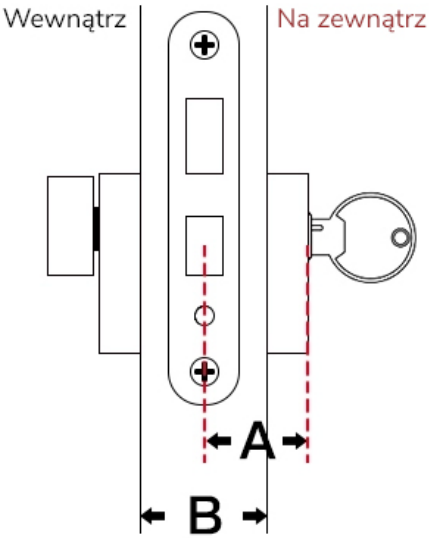

Upewnij się, że:

A: 15 – 35 MM
B: 50 – 70 MM

PROSTA INSTALACJA

Umieść urządzenie na istniejącym już cylindrze
Montaż zajmuje niceałe 10 minut!

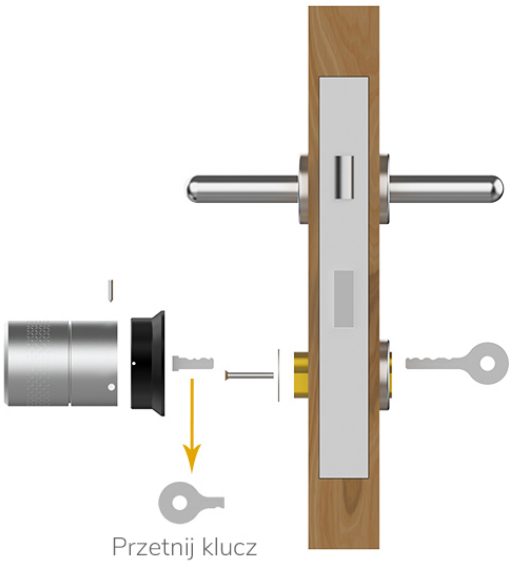

Dopasowany do róznych grubości drzwi

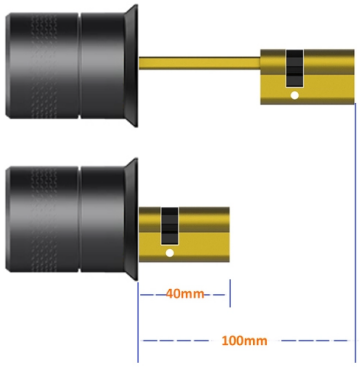

Dopasowuje się do drzwi
od grubości od 40 do 100mm

Prosty montaż

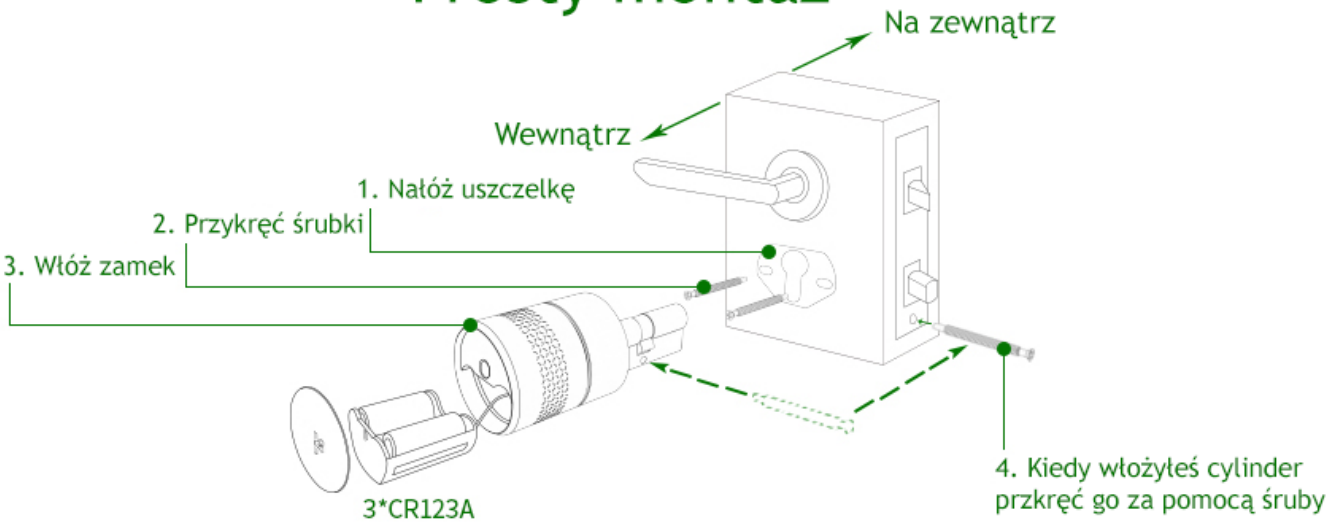

Dodawanie nazwy urządzenia	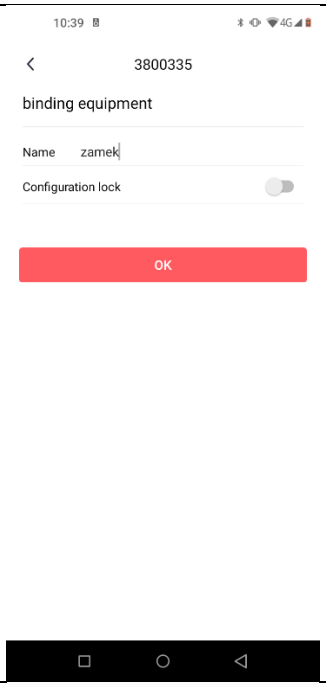
Widok w zakładce „My Device”	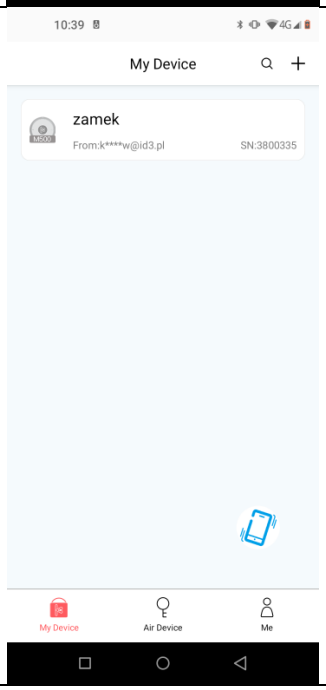

Widok panelu obsługi zamka	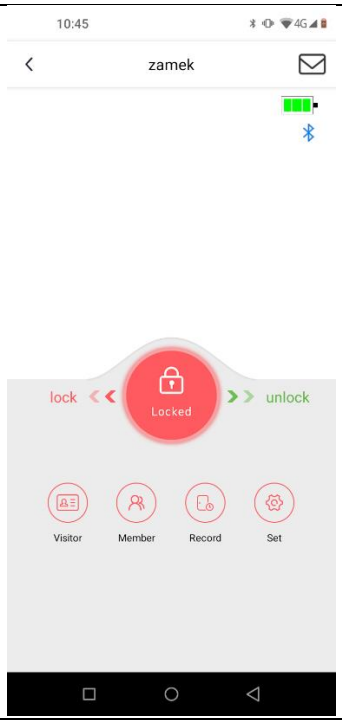

Dodawanie czujnika linii papilarnych

1. Zdemontuj tylny wspornik na module czujnika linii papilarnych w celu zeskanowania kodu QR w aplikacji AirBnk.

2. Wybierz + znajdujący się w prawym górnym rogu i zeskanuj kod QR.

3. Otwórz pobraną wcześniej aplikację AIRBNK i wybierz + znajdujący się w prawym górnym rogu w celu dodania urządzenia.

4. Zezwól na dostęp aplikacji do aparatu.

5. Zeskanuj kod QR w aplikacji i poczekaj, aż urządzenie zostanie dodane do Twojego konta.

6. Dodaj nazwę twojego urządzenia. Po dodaniu zamek powinien się pojawić w dostępnych opcjach. Klikając ikonę dodanego wcześniej czujnika linii papilarnych, kliknij „Fingerprint” -> „Add the fingerprint”. Kliknij start w aplikacji i dodaj swój palec przykładając go 6 razy na module czujnika linii papilarnych. Po dodaniu swojego palca przejdź do zakładki „Associative lock management” i dodaj moduł czujnika linii papilarnych do zamka. Urządzenie jest gotowe do użycia.

Dodawanie nazwy urządzenia	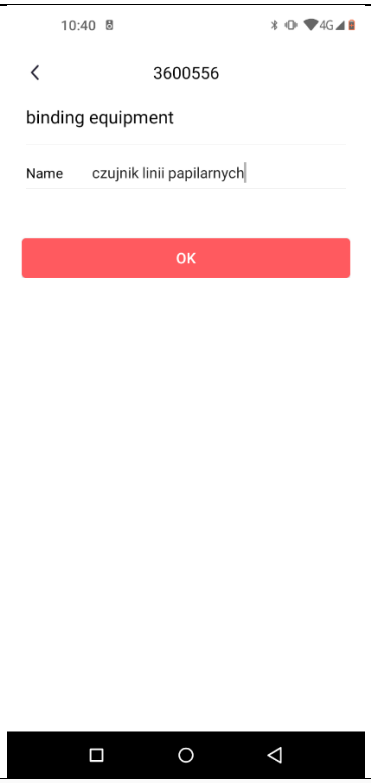
Widok w zakładce „My Device”	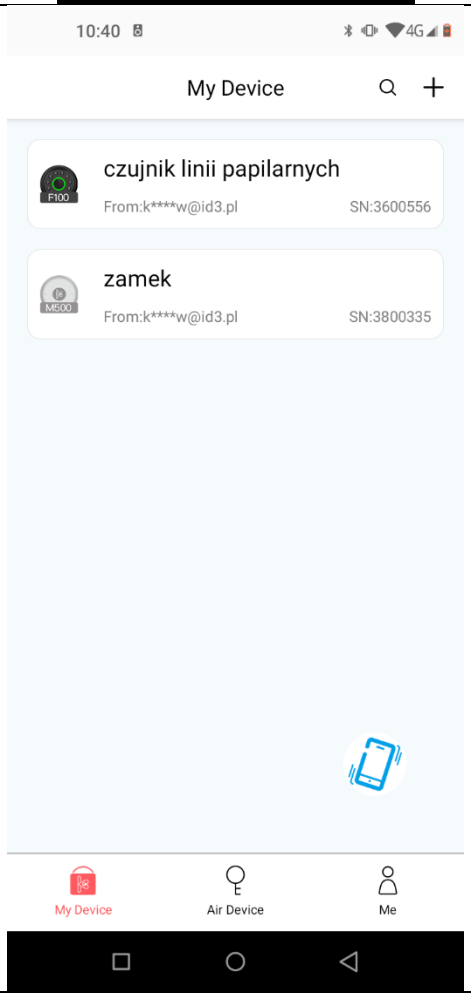

Widok panelu obsługi modułu czujnika linii papilarnych	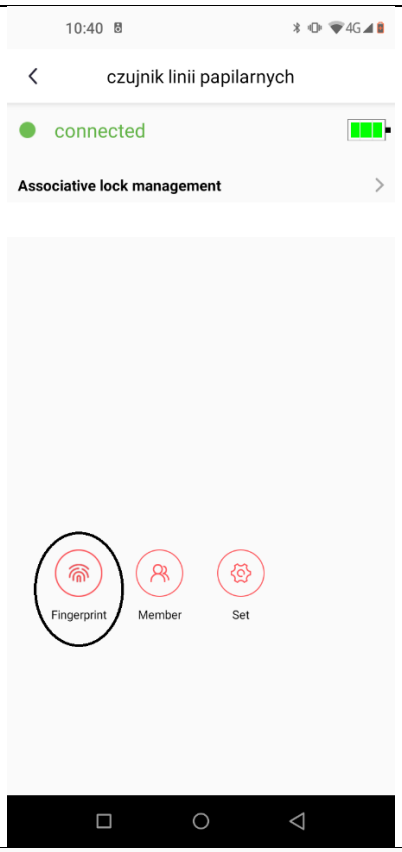
Dodawanie odcisku palca	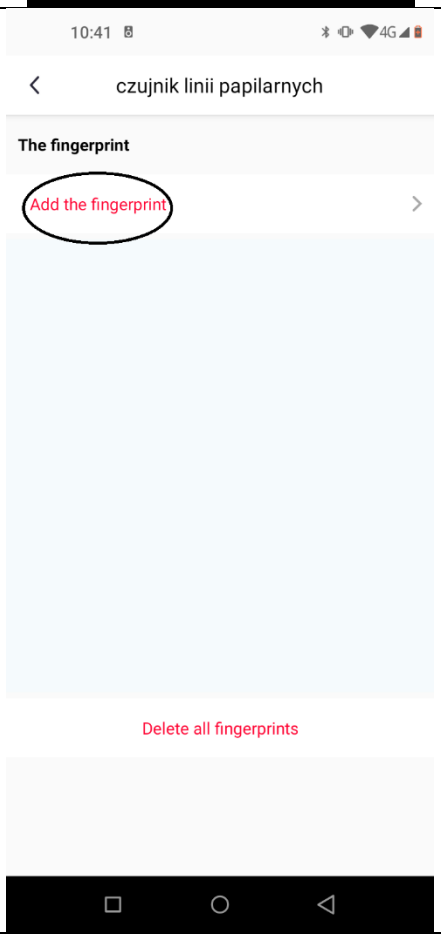

Operacja dodawania odcisku palca. Kliknij start i przyłóż sześć razy swój palec.	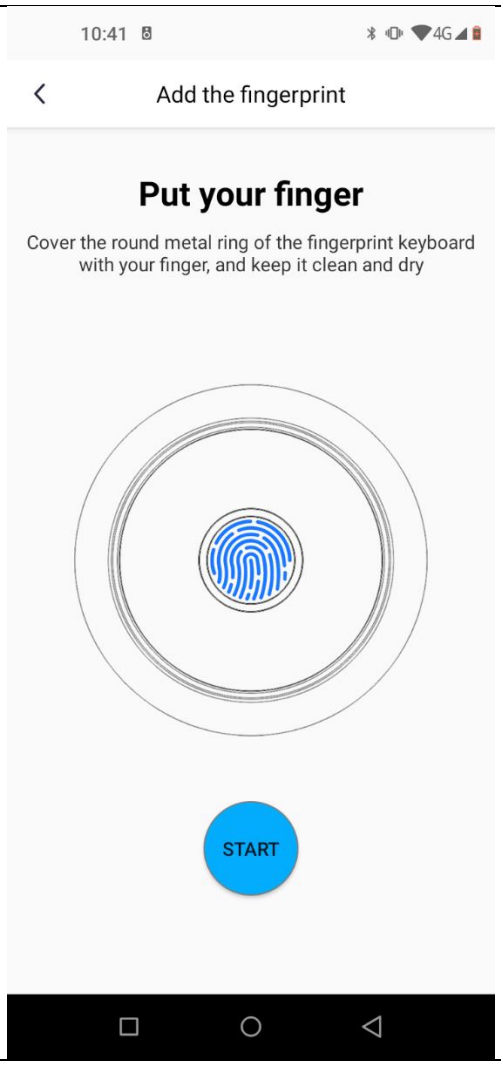

Operacja zakończona pomyślnie	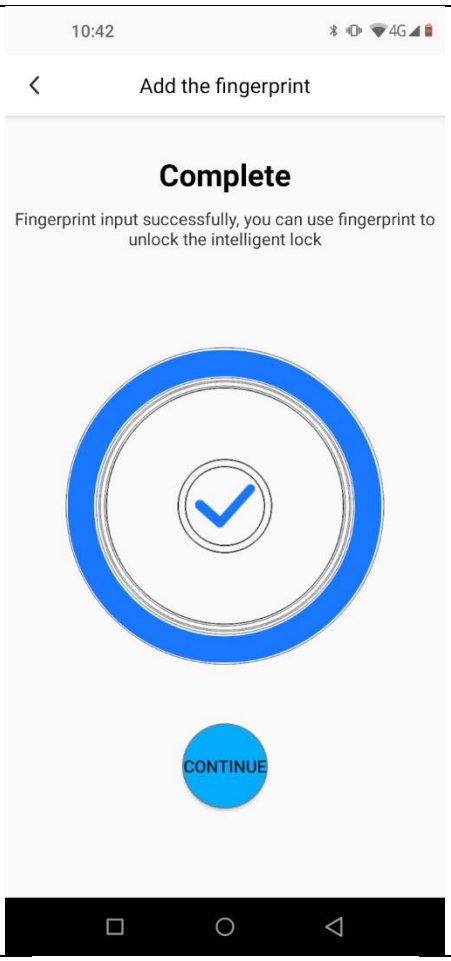
Dodawanie nazwy dodanego odcisku palca	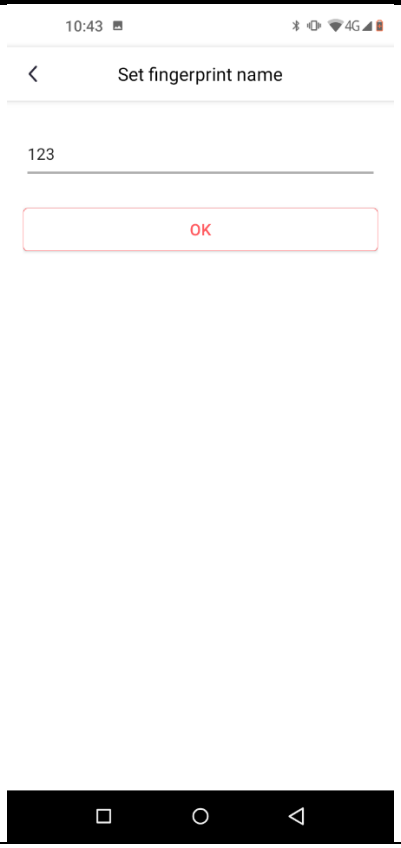

Widok z panelu Fingerprint po dodaniu odcisku palca	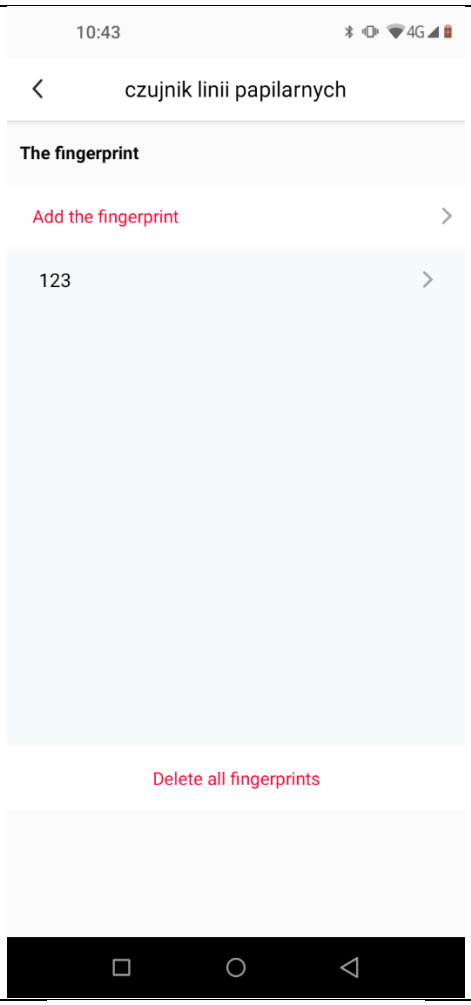
Powiązanie modułu czujnika linii papilarnych z zamkiem	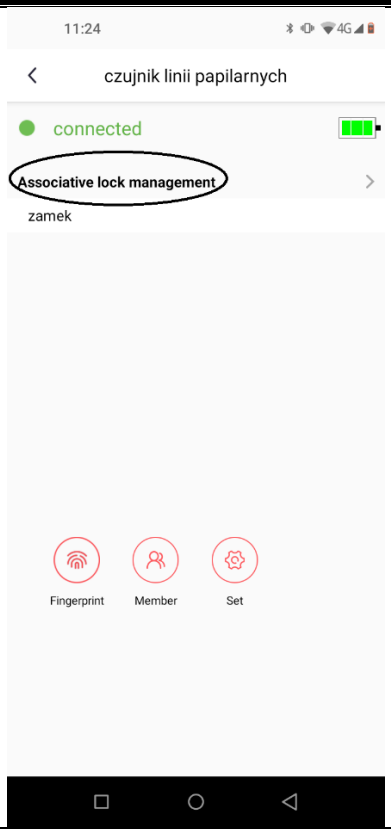

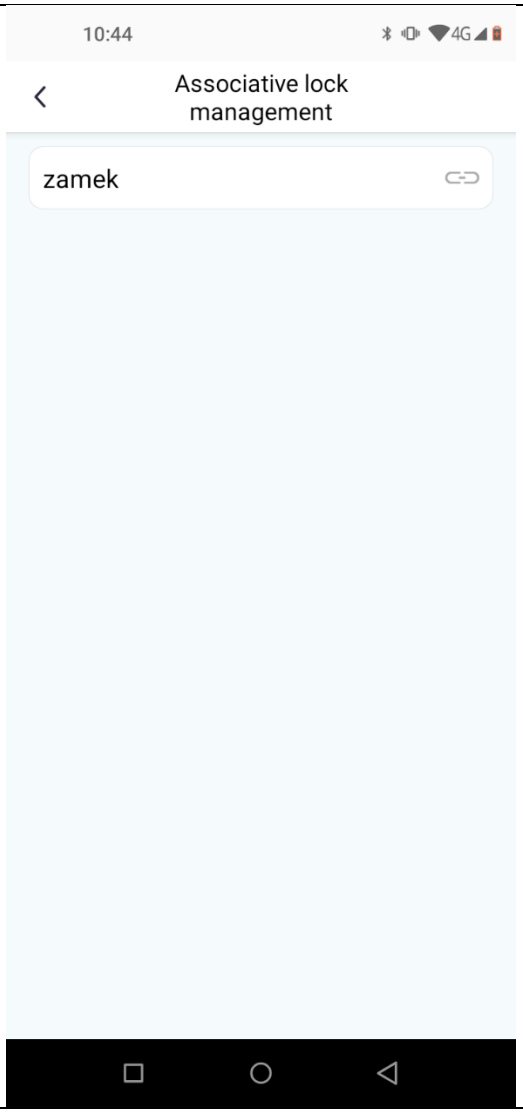
10:44
4G
Associative lock management
zamek

Jeśli operacja powiązania przebiegła pomyślnie, powinna pojawić się obok zielona ikona.	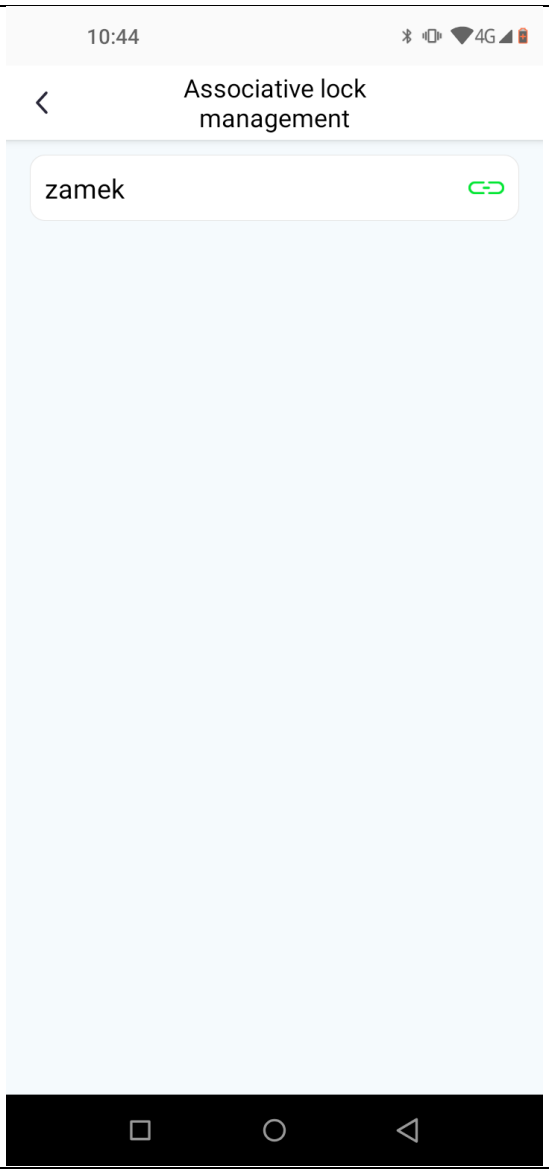

Usuwanie odcisku palca

Usunięcie swojego odcisku palca można wykonać na dwa sposoby:

1. Usunięcie wszystkich dodanych odcisków palców po kliknięciu „Delete all fingerprints”.

2. Wybierając konkretnie dodany wcześniej odcisk palca klikając „Delete”.

Dodawanie użytkowników AirBNK

1. Wybierz w aplikacji z listy urządzenie, które chcesz udostępnić innemu użytkownikowi.
2. Wybierz Member. następnie wybierz + znajdujący się w prawym górnym rogu.
3. Następnie uzupełnij dane. Domyślnie wymagane jest wpisanie numeru telefonu nowego użytkownika. Poniżej napisane jest „ Email address" co oznacza zmianę wprowadzenia z numeru telefonu na adres email. Jest to zależne od tego czego użytkownik użył podczas rejestracji zakładając konto w aplikacji AirBnk. W linijce „Remarks" możesz wprowadzić uwag dotyczące nowego użytkownika.
4. Następnie w „choose permission" wybierz do czego będzie miał dostęp nowy użytkownik. Kolejno: „Visitor Managment" - Zarządzanie użytkownikami; „ Add, edit member" – Dodawanie i edycja użytkowników; „Unlock record" – Dostęp do zapisu danych zamka".
5. Wprowadzeniu potrzebnych danych i wyborze dostępów kliknij „OK".
6. Zobaczysz teraz listę użytkowników. Pojawi się teraz na ekranie lista. Nowy użytkownik zostanie dodany do listy. Dostęp do zamka ze swojego konta uzyska jednak dopiero po przelogowaniu się w aplikacji.

Udostępnianie zamka użytkownikowi na czas określony. Tryb gościa

1. Wybierz w aplikacji z listy urządzenie, które chcesz udostępnić innemu użytkownikowi.

2. Wybierz Share/ Visitor w zależności od wersji aplikacji.

3. Wybierz + znajdujący się w prawym górnym rogu. A następnie wybierz „Contact share"

4. Podaj dane użytkownika, podobnie jak w dodawaniu zwykłego, tylko tutaj zamiast wyboru opcji dostępu wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia dostępu. Start time – rozpoczęcie; End time – zakończenie. Po przekroczeniu daty zakończenia użytkownik straci dostęp do zamka.

2. Instrukcja dodawania urządzenia do aplikacji TUYA

1. Upewnij się, że przed procesem parowania zamka masz zainstalowaną i skonfigurowaną bramkę ZigBee 3.0 TUYA i widzisz ją w aplikacji. Instaluj zamek w pobliżu Bramki.

Z głównego ekranu, w prawym górnym rogu wybierz ikonkę + aby dodać nowe urządzenie.	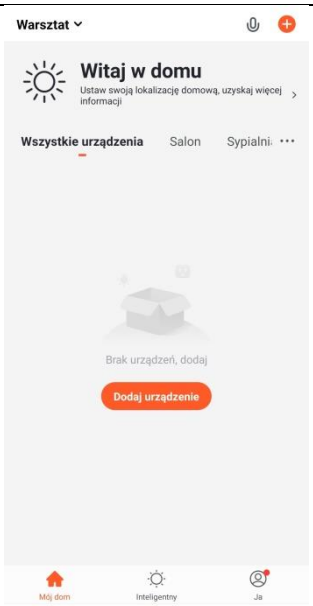
Wybierz z menu po lewej stronie „Czujnik ochrony”	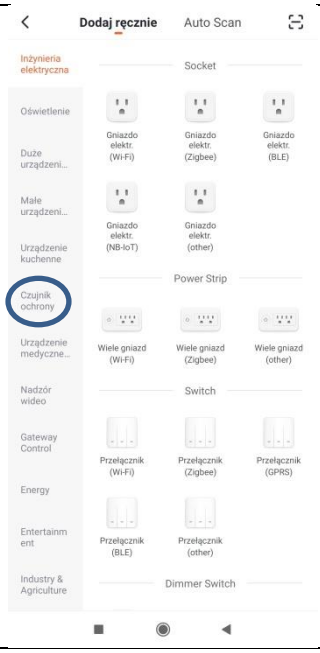

Wybierz z menu po prawej „Zamek (ZigBee)”	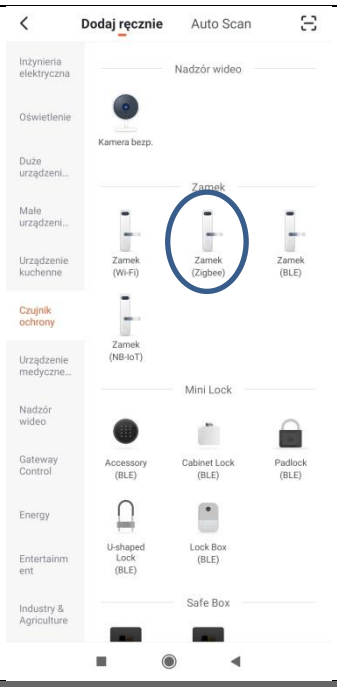
Aplikacja zapyta, której bramki dotyczy dodawanie nowego urządzenia. Upewnij się, że prawidłowa bramka jest zaznaczona niebieskim wskaźnikiem następnie potwierdź.	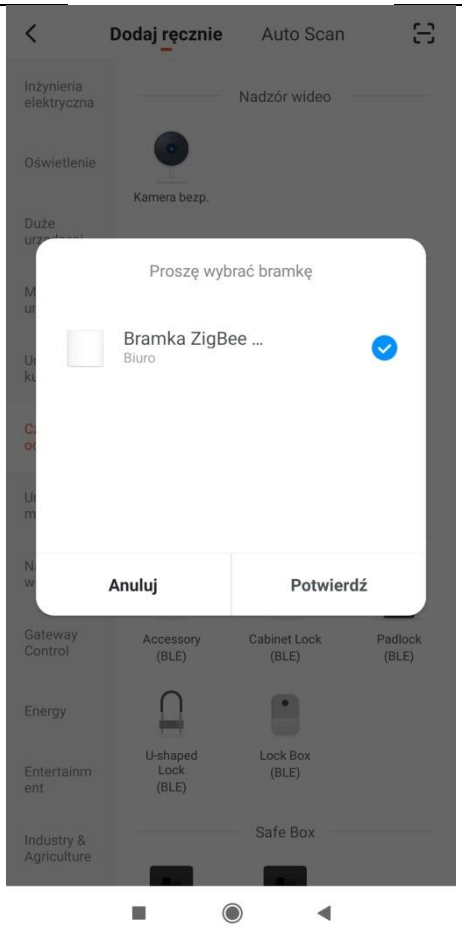

Aplikacja pokaże ekran informujący o konieczności wprowadzenia zamka w tryb parowania. W tym momencie przytrzymaj przycisk Resetowania znajdujący się obok śruby mocującej koszyk z bateriami. Przytrzymaj przycisk przez około 7-10 sekund aż wewnętrzna dioda zacznie migać.	
Następnie potwierdź, że dioda miga.	

Aplikacja rozpocznie wyszukiwania urządzenia. Potrwa to kilkanaście sekund. Jeżeli proces się nie powiedzie. Należy rozpocząć ponownie procedurę parowania.	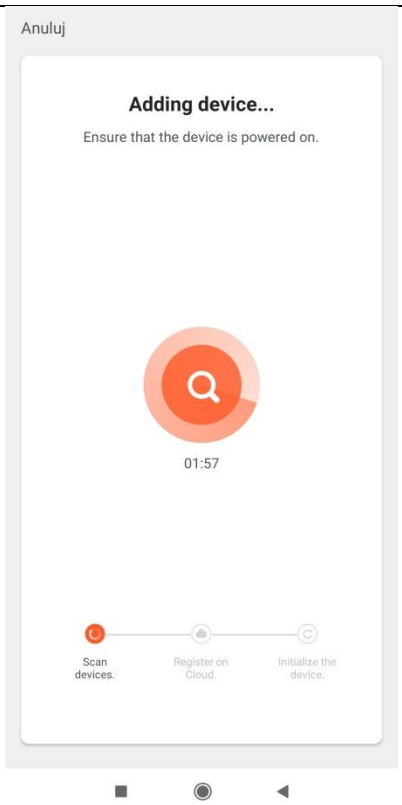
Po dodaniu zamka do aplikacji TUYA ukaże się przedstawiony obok ekran. **Zamek umożliwia zamykanie i otwieranie cylindra. Jednocześnie przycisk w aplikacji pozwala na jedną czynność na raz. Aby zmienić kierunek obracania się cylindra, wejdź w ustawienia „Setings”**	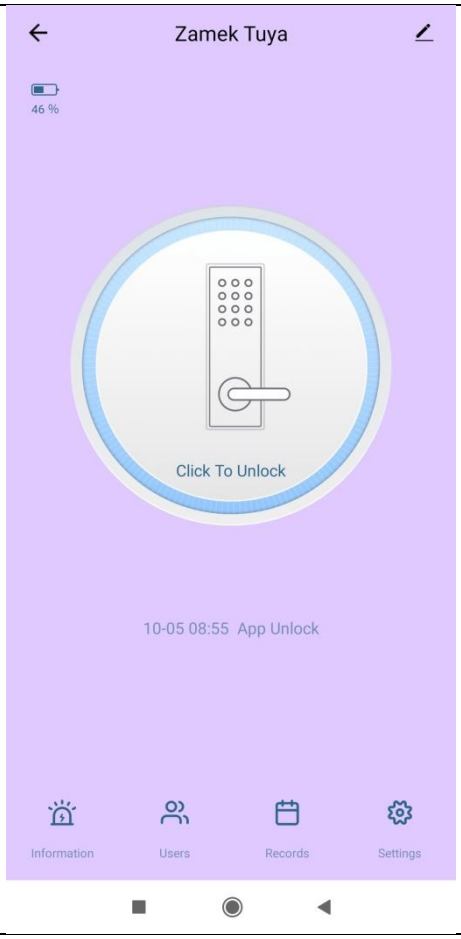

W ustawieniach zaawansowanych wybierz funkcję Switch Direction. Przy normalnym montażu zamka „Right” otwiera a „Left” zamyka po wybraniu odpowiedniej opcji.	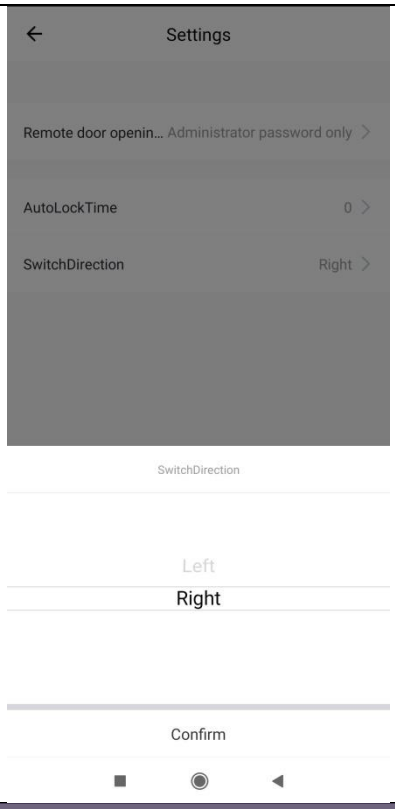
Na ekranie głównym zamka przyciśnięcie głównego przycisku spowoduje wybraną akcję. otwierania lub zamykania zgodnie z wybraną wcześniej funkcją. Przed uruchomieniem obrotu aplikacja zapyta o potwierdzenie.	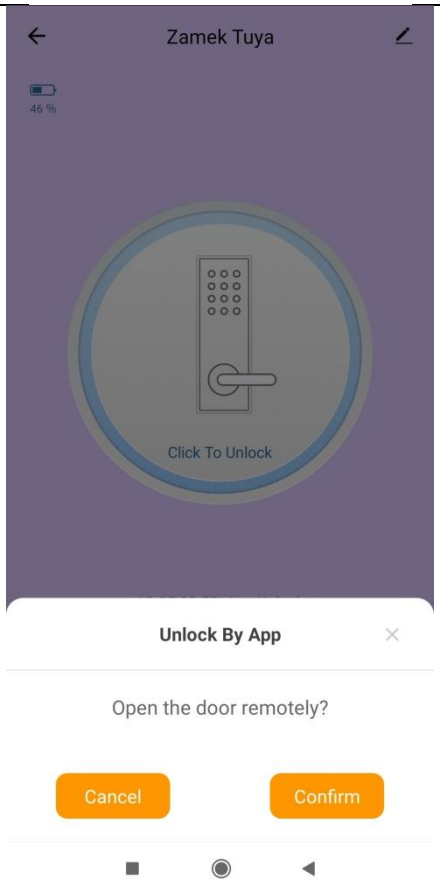

3. Użytkownicy zamka w aplikacji TUYA.
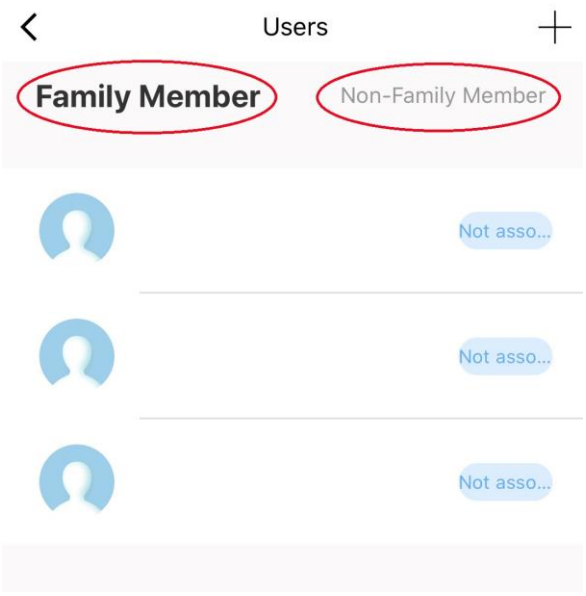
W opcji „USERS” możesz dodawać do listy użytkowników osoby z poza domu, takich którzy będą mieć dostęp tylko do tego zamka. Do tego służy zakładka „Non-Family Member”. W zakładce „Family Member” znajdują się użytkownicy, którzy mają dostęp do całego domu.